

136 Polynib[®]

Tapis d'entrée nervuré bon marché



Tapis professionnels Anti-Salissures - Tapis Anti-Salissures 136 Polynib®

Ces tapis d'entrée ont une fonctionnalité irréprochable pour les petits budgets. Les fibres résistantes ont une bonne action de grattage, empêchant l'humidité et les salissures d'être propagées dans les locaux.

- Leur profil fin facilite le passage piéton, des chariots et des chaises roulantes
- La semelle en vinyle est résistante à l'humidité, robuste et antidérapante
- Tapis aiguilleté composé de fibres 100% polypropylène antistatiques

Usage recommandé

- Intérieur
- Utilisation dans des entrées intérieures d'écoles, de bureaux ou de magasins
- Trafic modéré

Coloris :


- Marron
- Anthracite

Dimensions :

- 120cm x 180cm
- 122cm x 244cm
- 60cm x 90cm
- 90cm x 150cm
- 120cm x linm
- 200cm x linm
- 120cm x 20m
- 200cm x 20m

Accessoires :

- 086 Notrax® Glue
- 083 Bevelled Nosing 2 mm
- 090 Mat Hold™
- 085 Velcro® Carpet Anchor

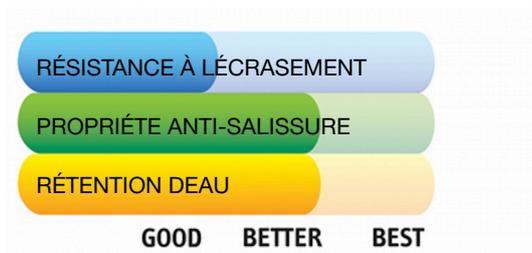

Tapis professionnels Anti-Salissures - Tapis Anti-Salissures Polynib®

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Tapis Anti-Salissures
Numéro produit	136
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis professionnels Anti-Salissures
Nom produit	Polynib®
Usage recommandé	Utilisation dans des entrées intérieures d'écoles, de bureaux ou de magasins
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, NL, Chicago, IL 60638, US
Type	Intérieur Absorbant - Tapis à Pose Libre
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Trafic modéré

Sustainability

Reach	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Développement durable	Matériaux recyclables, Contribue à un environnement plus propre en réduisant le besoin de produits d'entretien
Garantie	5

Tests

Indice confort	LC3
Classement feu US	Pass
Test sanitaire	Pass
Surface inflammable	Il a passé

Technical Specifications

Capacité d'absorption	2.43 l/m2
Comportement en condition d'usure accélérée	3.5
Résistance des couleurs	25.4%
Application	Tapis Absorbants à Pose Libre
Semelle	Vinyle noir (sans DOP)
Bordures	Bordures en vinyle : 2.5 cm de chaque côté
Material Group	Polypropylène
Poids fibre (oz)	24
Procédé	Aiguilleté
Structure du fil	Aiguilleté

Polynib® Anthracite

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Accessoires recommandés
136S0048CH	122cm x 244cm	10	0.75	
136S0023CH	60cm x 90cm	1.7	0.75	
136S0035CH	90cm x 150cm	4.2	0.75	
136C0048CH	120cm x linm	4.4	0.75	083N0000BL
136R0072CH	200cm x 20m	136	0.75	
136R0048CH	120cm x 20m	88	0.75	
136C0072CH	200cm x linm	6.77	0.75	083N0000BL
136S0046CH	120cm x 180cm	6.7	0.75	

Polynib® Marron

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Accessoires recommandés
136S0046BR	120cm x 180cm	6.7	0.75	
136S0035BR	90cm x 150cm	4.2	0.75	
136S0048BR	122cm x 244cm	10	0.75	
136R0072BR	200cm x 20m	136	0.75	
136R0048BR	120cm x 20m	88	0.75	
136C0072BR	200cm x linm	6.77	0.75	083N0000BL
136C0048BR	120cm x linm	4.4	0.75	083N0000BL
136S0023BR	60cm x 90cm	1.7	0.75	

Accessoires

086 Notrax® Glue

083 Bevelled Nosing 2 mm

090 Mat Hold™

085 Velcro® Carpet Anchor